Sistema Cor-Vision de Correr CC com RPT

Sistema de correr com Rotura de Ponte Térmica de desenho vanguardista que permite a máxima luminosidade com a mínima secção vista de alumínio. Elegância de desenho que procura cobrir grandes vãos de luz com frações de aro mínimas, de entre 9-14% de superfície de perfil sobre o total.

Apresenta secções vistas de ligação central de apenas 20 mm, de vista lateral de 77 mm e vistas inferior/superior de 57 mm. Possibilidade de embutir os aros fixos inferiores, superiores e laterais passando a apresentar apenas vistas de 35mm, 12mm e 12mm respetivamente.

Possibilidade de encontros de folhas em esquina a 90º.

Na sua versão monocarril, de composição fixo e folha, apresenta carril oculto na zona fixa.

Apresenta um novo tipo de aro fixo para 2 y 3 carris que permite incorporar um carril inox que lhe confere uma maior suavidade de deslizamento, um maior suporte de carga nos rolamentos (até 320 Kg/folha) e uma maior durabilidade.

Sistema com procedimento de montagem tradicional com aro fixo perimetral e folhas a testa que permite desmontar a folha em caso de rotura de vidro, etc. Incorpora um fecho multiponto por vareta.

Sistema Cor-Vision de Correr com RPT

Coeficiente de transmissão térmica

Uw desde 1,4 (W/m^{2}K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3

*Em função do coeficiente de transmissão térmica do vidro

Isolamento acústico

Caixa máxima para envidraçamento: 33 mm.

Máximo isolamento acústico **Rw=41 dBA**

Acabamentos

Possibilidade bi-cor
Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)
Lacagem imitaçao madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(EN 12207:2000): Classe 4

Estanquidade à água
(EN 12208:2000): Classe 7A

Resistência ao vento
(EN 12210:2000): Classe C5

Ensaio de referência 1,23 x 1,52 m. 1 folha+1 fixo

Secções

Aro fixo 116 mm.
182 mm. 3 carris
Folha 37 mm.

Espessura perfilaria

Porta 1,7 mm.

Largura vareta poliamida de 16 a 24 mm.

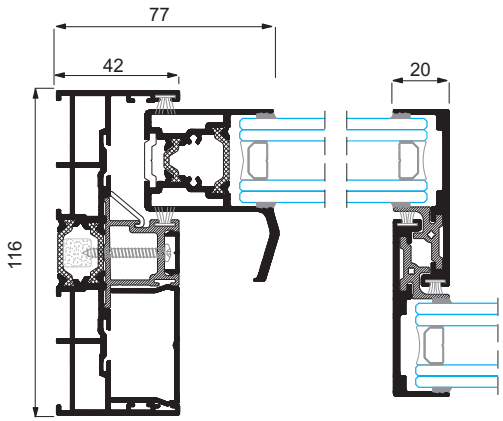

Possibilidades de abertura

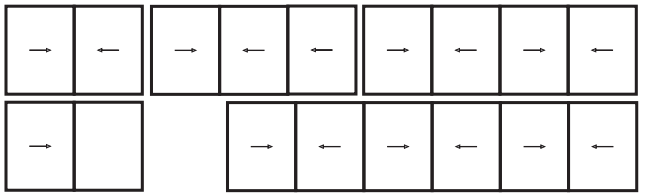

Correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.
Possibilidade de 3 carris.
Possibilidade de 1 carril (1 folha+1 fixo)

Dimensões máximas

Largura (L) = 4.400 mm.
Altura (H) =3.000 mm.
Porta 2 folhas

Peso máximo/folha

320 Kg.

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.